



Aerodek Quadro



Aerodek Quadro

V Icopalu menimo, da mora biti streha funkcionalna. Ščititi mora pred vsemi vremenskimi vplivi, biti mora biti lahka in enostavna za vgradnjo, tako da je primerna za vsako poševno streho.

Prav tako tudi menimo, da je privlačna streha dodana vrednost za hišo in premoženje. S tem vodilom smo razvili novo strešno kritino, ki izpolnjuje vse te kriterije, to je kritina Quadro. Na voljo je v štirih barvah.


Quadro je kritina modernega videza. Tehta le sedmino betonskega strešnika. Idealna je za novogradnje in obnove stanovanjskih ali poslovnih objektov, tako v mestnih, kot tudi na podeželju. Poleg strešnikov Quadro je na voljo popolna paleta dodatnih elementov.

PREDNOSTI

- Quadro strešna kritina se lahko uporablja na vseh strehah z minimalnim naklonom 15°.
- Quadro ima jekleno jedro debeline 0,75 mm, kar poveča trdnost, hkrati pa znatno zmanjša obtežitev strehe.
- Quadro strešne plošče so enostavne in hitre za montažo in majhno lastno težo (7,2 kg/m²).
- Quadro strešne plošče so zaradi debelejšega jekla izredno trpežne in odporne na ekstremne vremenske vplive.
- Quadro je primerna tako za novogradnje, kot tudi za prenovo starih streh, kjer jo lahko montiramo neposredno preko stare kritine.
- Ob strokovni montaži Quadro nudi 30 letno garancijo.

Tehnični podatki o proizvodu

Sestava Quadro strešna plošča

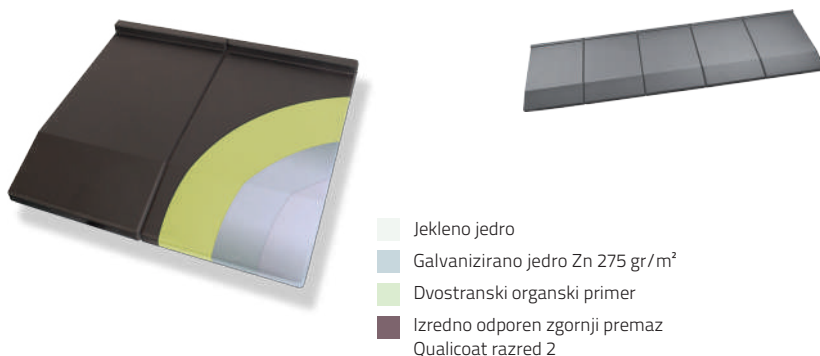

Naklon

Najmanjši naklon	15°
Največji naklon	90°

Dimenzije

Velikost strešnika - skupno (š x v)	1293mm x 419mm
Velikost strešnika - kritje (š x v)	1250mm x 399mm
Pokritost	0,5 m ² na element (2 elementa na m ²)
Debelina jekla	0,75mm
Vrsta jekla + sestava	Galvanizirano jedro Zn 275 gr/m ²

Teža

Teža na element	3,6kg
Teža na m ²	7,2 kg

Pritrjevanje (Icopal priporočilo)

Pritrditve na element	3 kosi (6 na m ²)
-----------------------	-------------------------------

Letve

Razdalja med letvami	399mm (dvojno letvanje: 174 & 225mm)
Letev središčne razdalje (največ)	Najmanjša debelina letev (priporočena)
600mm	38mm x 30mm (v x š)
900mm	50mm x 30mm (v x š)
1200mm	50mm x 50mm (v x š)

Uporaba


Glej navodila za montažo

Odpornost na vreme

Odpornost na UV	Barvna obstojnost Qualicoat razred 2
Hrup (neposredno pod streho med močnim dežjem)	Li = 70 dB


Paket	Quadro Akustik S	Quadro kom na paleti
	160 kom	200 kom

Sestava Quadro strešna plošča Akustik S

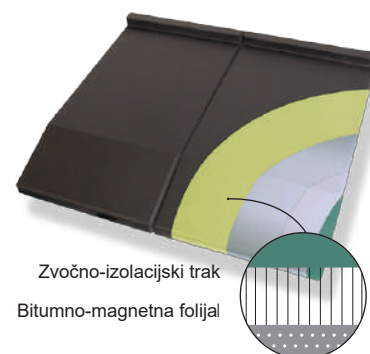

- SONIT® BMH 40 Acoustic S patch
- Jekleno jedro
- Galvanizirano jedro Zn 275 gr/m²
- Dvostranski organski primer
- Izredno odporen zgornji premaz Qualicoat razred 2

Akustični obliž nameščen na zadnji strani Quadro plošče





grafitna (31)



rdeča (35)
























temno siva (41)



črna (71)



			
Strešna plošča	Trikotni slemenjak	Čelna obroba (široka) leva in desna	Zidna obroba leva in desna
			
Odkapnik (širok)	Žlotni element	Trikotno tesnilo)	Ravna plošča
			
Večnamenski profil	Sanitarni zračnik (ø110 in ø160)	Strešni zračnik	Nosilec za kolektorje
			
Odvod za kolektorje	Nosilec za anteno	Strešne stopnice	Slemenski prezračevalni element
			
Fe poc. barvno ploščato 30/5 mm	Fe poc. barv. dvotračni snegolov 30/5 mm	Točkovni snegolov	Set za popravilo Decra® elementov
			
Vijaki			





Aerodek
sistemi za strehe




AeroDek d.o.o.

Podgorica 135, 1231 Ljubljana-Črnuče

Tel.: +386 1 423 66 00, Fax: +386 1 562 90 04, GSM +386 31 615 501; e-mail: info@aerodek.si; www.aerodek.si

SI-3/2021